

## HQ01003 (单通道气动旋转接头)

HQ01003 单通道旋转接头, 接口 G3/8" 结构紧凑;

采用全特种不锈钢制作, 耐腐蚀、重量轻;


全系列产品均标配外螺纹轴和内螺纹外壳, 方便安装。



### 型号说明

<b>HQ</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>- VC</b>
HQ: 气动旋转接头 (可混合电) 系列	01: 通道数, 代表1进1出; 02: 代表2进2出	001: G1/8" 002: G1/4" 003: G3/8" 004: G1/2"	产品等级代号 VD 工业级产品等级 VC 通用级产品等级 (省略即本级)

### HQ01003 尺寸图

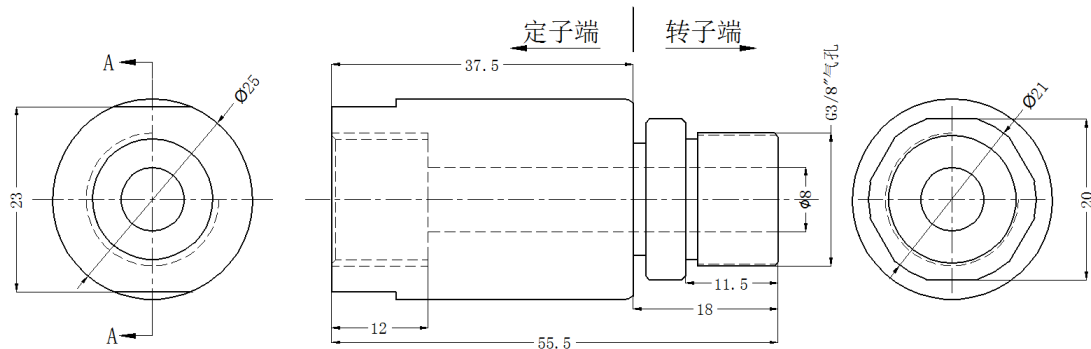

### 选型表

HQ 系列单通道气动旋转接头 (纯气动) 选型表			
型号	接口尺寸	气体通道	气压范围
HQ01003	G3/8"	1 通道	真空~1MPa

### 规格参数

旋转接头部分技术指标		机械技术指标	
参数	数值	参数	数值
气体通路	1 通路	工作温度	-25℃~75℃
可过介质	空气、真空	工作湿度	0~80%RH
扭矩	与接口尺寸的有关, 详见选型表	旋转寿命	参考产品选型等级
最大压力	真空~1MPa	壳体材料	铝合金/钢
额定转速	参考产品选型等级	防护等级	IP51

### 产品等级

产品等级代号	工作寿命	密封件	最高转速
VD (工业级)	600 万转	进口	300RPM
VC (通用级)	2000 万转	国产品牌	100RPM

### 非标定做

注: 一个起订, 交期会期增加 4-15 天不等, 费用商谈。可定做要求: 压力、内孔、接头大小; 转速高低、腐蚀性介质、防爆、高温、与电滑环组合。